

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA - TO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 080/2019
TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2019 - FME.

Data de realização do certame: 06/12/2019
HORÁRIO: 12h00min

OBJETO: contratação de empresa para execução de obras de AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGILINO BATISTA.

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Senhores,

A empresa, **CONSTRUTORA ENGNORTE EIRELI - ME**. Inscrita no CNPJ Nº **27.976.907/0001-47**, sediada na Rua Tiradentes nº 1307, Centro, na cidade de Nova Olinda, Estado Tocantins, CEP nº 77790-000 por intermédio de seu representante legal o Senhor **WALLISON MARTINS ALMEIDA**, brasileiro, casado, empresário, maior e capaz, portador do RG sob o nº **8447735 PC/PA.**, inscrito no CPF sob o nº **043.526.641-11**, residente e domiciliado na Rua Gonçalves Dias qd 26 lt 09 apt 101, Setor Rodoviário, na cidade de Araguaína, Estado do Tocantins.

Atendendo ao Aviso de Convocação dessa Comissão Permanente de Licitação, juntamos nossa proposta para execução do objeto da Licitação em referência.

A nossa PROPOSTA define as condições técnicas e comerciais para AMPLIAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL VIRGILINO BATISTA, em Carmolândia - TO, e se encontra devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is) dessa empresa.

Declaramos expressamente que:


a) Executaremos os serviços pelo valor total de R\$ **R\$ 126.766,43 (Cento e vinte e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos)**, conforme planilha anexa, tomando por base, (mês de referência dos preços).

b) Concordamos integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da referida licitação, expressas no Edital, Anexos e Aviso de Convocação respectivo;

c) Temos pleno conhecimento do local onde serão executados os serviços, objeto deste Edital, para o fiel cumprimento das condições de garantia que oferecemos;
Nova Olinda - TO., 05 de dezembro de 2019

CONSTRUTORA ENGNORTE EIRELI-ME. CNPJ: 27.976.907/0001-47.
Nome: Wallison Martins Almeida, CPF: 043.526.641-11
Endereço: Rua Tiradentes nº1307, Centro
Nova Olinda - TO.

CONSTRUTORA ENGNORTE EIRELI - ME. CNPJ: 27.976.907/0001-47
Rua Tiradentes, nº 1307, Sala 01, Centro
Nova Olinda - Tocantins
Contato: (63) 99228-6087
construtoraengnorte@gmail.com

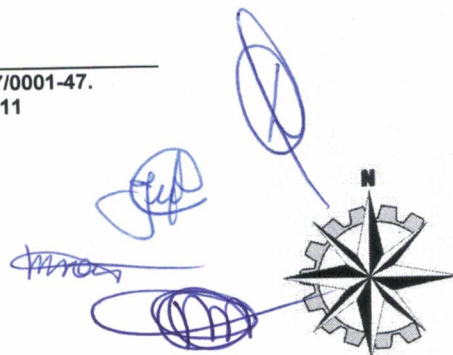



CONSTRUTORA ENGNORTE EIRELI - ME.
 CNPJ: 27.976.907/0001-47
 RUA TIRADENTES, N° 1307, SALA 01, CENTRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação da Escola Municipal Virgílio Batista

Município: Carmolândia - TO

Local: município de Carmolândia

DESCRIÇÃO	PESO	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	VALOR TOTAL
Serviços Preliminares	2,203%	2.792,75 100				2.792,75
Movimento de Terra	1,040%	1.318,30 100				1.318,30
Infra-estrutura: Fundações	5,496%	6.967,39 100				6.967,39
Superestrutura	6,458%	4.093,24 50	4.093,24 50			8.186,47
Paredes	10,672%	6.764,00 50	6.763,99 50			13.527,99
Esquadrias	6,766%			8.577,14 100		8.577,14
Cobertura	8,588%		8.165,35 75	2.721,78 25		10.887,13
Impermeabilização	0,234%	296,91 100				296,91
Revestimento de Paredes	11,013%			6.979,66 50	6.979,65 50	13.959,31
Pavimentação	3,664%			2.322,43 50	2.322,43 50	4.644,86
Pintura	6,619%				8.390,19 100	8.390,19
Instalação Elétrica	3,145%			3.189,75 80	797,44 20	3.987,19
Instalação Hidráulica	1,512%			1.917,10 100		1.917,10
Instalação Sanitária	7,277%			9.224,77 100		9.224,77
Louças e Metais	4,269%				5.437,61 100	5.437,61
Serviços Finais	0,075%				95,51 100	95,51
BDI	20,949%	5.891,64 22,19	5.040,98 18,98	9.257,15 34,86	6.366,05 23,97	26.555,81
TOTAL COM BDI	79,05%	28.124,23	24.063,56	44.189,78	30.388,88	126.766,43
PERCENTUAL SIMPLES	22,19%	18,98%	34,86%	23,97%	23,97%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		28.124,23	52.187,79	96.377,57	126.766,45	
PERCENTUAL ACUMULADO		22,19%	41,17%	76,03%	100,00%	

FLS. 48

Wallison Martins Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA-PA 1516230213

Handwritten signature

Planilha Orçamentária

 Obra: Ampliação da Escola Municipal Virgílio Batista
 Município: CarmoLândia - TO
 Local: município de CarmoLândia
 Área: 56,18 m²

 ORSE 05/2019
 SINAPI 07/2019 - Com Desoneração
 Leis Sociais Com Desoneração = 88,22% (Hora) e 50,54% (Mês)
 BDI Com Desoneração = 26,50%

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	COM DESONERAÇÃO	
					V.Unit.(RS)	V.Total(RS)
01.00.000		Serviços Preliminares				
01.01.001	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	370,00	925,00
01.01.002	00050/ORSE	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200 M2, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA.	M2	56,18	6,19	347,75
01.01.003	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MÊS	4,00	380,00	1.520,00
Subtotal item 1.0						2.792,75
02.00.000		Movimento de Terra				
02.01.001	73903/001	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	208,00	0,32	66,56
02.01.002	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	41,60	2,87	119,39
02.01.003	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM	TXKM	421,20	0,73	307,48
02.01.004	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.	M3	41,60	0,40	16,64
02.01.005	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	12,67	49,01	620,96
02.01.006	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	15,38	3,80	58,44
02.01.007	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	7,37	17,48	128,83
Subtotal item 2.0						1.318,30
03.00.000		Infra-estrutura: Fundações				
03.01.000		Sapatas + "Pescoço" dos Pilares + Vigas Baldrame				
03.01.001	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M2	0,77	270,40	208,21
03.01.002	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	63,58	41,39	2.631,58
03.01.003	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	4,53	344,71	1.561,54
03.01.004	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	56,90	10,25	583,23
03.01.005	92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	120,70	8,86	1.069,40
03.01.006	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.	KG	73,30	7,24	530,69
03.01.007	74157/004	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	4,53	84,49	382,74
Subtotal item 3.0						6.967,39
04.00.000		Superestrutura				
04.01.000		Concreto Armado para Pilares e Vigas da Cobertura				
04.01.001	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	70,04	41,39	2.898,96
04.01.002	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	3,50	453,11	1.585,89
04.01.003	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	72,10	11,20	807,52
04.01.004	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	83,30	9,40	783,02
04.01.005	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	95,20	7,65	728,28
04.02.000		Concreto Armado para Vergas e contravergas				
04.02.001	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	19,30	45,04	869,27
04.02.002	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	12,30	41,75	513,53
Subtotal item 4.0						8.186,47
05.00.000		Paredes				

Planilha Orçamentária

 Obra: Ampliação da Escola Municipal Virgílio Batista
 Município: CarmoLândia - TO
 Local: município de Carmolândia
 Área: 56,18 m²

 ORSE 05/2019
 SINAPI 07/2019 - Com Desoneração
 Leis Sociais Com Desoneração = 88,22% (Hora) e 50,54% (Mês)
 BDI Com Desoneração = 26,50%

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	COM DESONERAÇÃO	
					V.Unit.(RS)	V.Total(RS)
05.01.000 Alvenaria de vedação						
05.01.001	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	169,59	32,77	5.557,46
05.01.002	79627	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	12,96	615,01	7.970,53
Subtotal item 5.0						13.527,99
06.00.000 Esquadrias						
06.01.000 Portas de alumínio						
06.01.001	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS (90x180) E (60X180) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	M2	5,40	424,87	2.294,30
06.02.000 Portas de madeira						
06.02.001	73933/001	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES	M2	8,40	459,70	3.861,48
06.04.000 Janelas de vidro						
06.04.001	Cotação	JANELA DE CORRER DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 4 FOLHAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	5,10	350,00	1.785,00
06.04.002	01988/ORSE	PEITORIL EM GRANITO CINZA POLIDO ANDORINHA, LARGURA DE 17CM, ESP = 2CM	M	8,82	72,15	636,36
Subtotal item 6.0						8.577,14
07.00.000 Cobertura						
07.01.001	92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	73,08	73,62	5.380,15
07.01.002	92588	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO.	UND	2,00	810,40	1.620,80
07.01.003	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M2	73,08	30,39	2.220,90
07.01.004	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	11,60	20,33	235,83
07.01.005	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO.	M2	40,38	35,40	1.429,45
Subtotal item 7.0						10.887,13
08.00.000 Impermeabilização						
08.01.001	74106/001	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	37,16	7,99	296,91
Subtotal item 8.0						296,91
09.00.000 Revestimento de Paredes						
09.01.001	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400. AF 06/2014	M2	339,18	2,76	936,14
09.01.002	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	235,79	25,31	5.967,84
09.01.003	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	103,39	22,08	2.282,85
09.01.004	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	103,39	46,16	4.772,48
Subtotal item 9.0						13.959,31
10.00.000 Pavimentação						
10.01.001	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF 06/2014	M2	49,83	33,76	1.682,26
10.01.002	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO SMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	49,83	29,71	1.480,45

Planilha Orçamentária

 Obra: Ampliação da Escola Municipal Virgílio Batista
 Município: Carmo Landia - TO
 Local: município de Carmolândia
 Área: 56,18 m²

 ORSE 05/2019
 SINAPI 07/2019 - Com Desoneração
 Leis Sociais Com Desoneração = 88,22% (Hora) e 50,54% (Mês)
 BDI Com Desoneração = 26,50%

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	COM DESONERAÇÃO	
					V.Unit.(RS)	V.Total(RS)
10.01.003	88649 + 30% (altura de 10cm)	RODAPÉ CERÂMICO DE 10CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	59,90	6,49	388,75
10.01.004	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,44	543,50	782,64
10.01.005	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	M	4,00	77,69	310,76
Subtotal item 10.0						4.644,86
11.00.000		Pintura				
11.01.001	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	235,79	11,10	2.617,27
11.01.002	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	235,79	12,11	2.855,42
11.01.003	74064/002	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO	M2	89,88	10,82	972,50
11.01.004	73924/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAO, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	89,88	21,64	1.945,00
Subtotal item 11.0						8.390,19
12.00.000		Instalação Elétrica				
12.01.000		Entrada de energia				
12.01.001	74 31/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	398,06	398,06
12.01.002	composição	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	25,00	10,36	259,00
12.01.003	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	75,00	5,65	423,75
12.01.004	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	15,33	20,34	311,81
12.01.005	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	3,00	50,04	150,12
12.01.006	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	3,00	135,57	406,71
12.02.000		Disjuntores				
12.02.001	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	13,89	97,23
12.02.002	74130/004	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	90,68	90,68
12.03.000		Luminárias				
12.03.001	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	23,61	212,49
12.04.000		Ponto de Luz				
12.04.001	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	36,00	5,84	210,24
12.04.002	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	72,00	2,45	176,40
12.04.003	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	10,14	50,70
12.04.004	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	17,94	89,70
12.05.000		Pontos de tomadas				
12.05.001	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	40,00	7,69	307,60
12.05.002	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	2,45	294,00
12.05.003	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	10,14	101,40
12.05.004	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	10,00	19,32	193,20
12.05.005	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	21,41	214,10
Subtotal item 12.0						3.987,19
13.00.000		Instalação Hidráulica				
13.01.000		Tubulações e Conexões em PVC				

Planilha Orçamentária

 Obra: Ampliação da Escola Municipal Virgílio Batista
 Município: Carmo Landia - TO
 Local: município de Carmo Landia
 Área: 56,18 m²

 ORSE 05/2019
 SINAPI 07/2019 - Com Desoneração
 Leis Sociais Com Desoneração = 88,22% (Hora) e 50,54% (Mês)
 BDI Com Desoneração = 26,50%


Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	COM DESONERAÇÃO	
					V.Unit.(RS)	V.Total(RS)
13.01.001	91785	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	15,00	29,66	444,90
13.01.002	91786	INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	6,00	19,26	115,56
13.01.003	91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	10,00	26,71	267,10
13.01.004	94708	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	17,26	17,26
13.01.005	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	21,71	43,42
13.01.006	94711	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	5,00	39,82	199,10
13.02.000		Acessórios e Complementos				
13.02.001	34636	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	340,00	340,00
13.02.002	11830	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	UN	1,00	15,78	15,78
13.02.003	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	3,00	56,46	169,38
13.02.004	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	110,54	221,08
13.02.005	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	83,52	83,52
Subtotal item 13.0						1.917,10
14.00.000		Instalação Sanitária				
14.01.000		Tubulações e Conexões de PVC				
14.01.001	91792	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	M	6,00	39,28	235,68
14.01.002	91793	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF 10/2015	M	6,00	58,26	349,56
14.01.003	91795	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF 10/2015	M	12,00	44,39	532,68
14.02.000		Acessórios e Complementos				
14.02.001	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	4,00	112,00	448,00
14.02.002	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	4,00	17,17	68,68
14.02.003	01691/ORSE	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇO, 50X50X65CM.	UN	1,00	298,10	298,10
14.02.004	06386/ORSE	CAIXA DE PASSAGEM CP1-060 (40X40X60CM), EM ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	222,04	1.332,24
14.03.000		Fossa Séptica e Sumidouro				
14.03.002	98066	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1,00	3.422,49	3.422,49
14.03.003	11899	SUMIDOURO CONCRETO PRE MOLDADO, COMPLETO, PARA 50 CONTRIBUINTES	UN	1,00	2.537,34	2.537,34
Subtotal item 14.0						9.224,77

Planilha Orçamentária

 Obra: Ampliação da Escola Municipal Virgílio Batista
 Município: CarmoLandia - TO
 Local: município de Carmolândia
 Área: 56,18 m²

 ORSE 05/2019
 SINAPI 07/2019 - Com Desoneração
 Leis Sociais Com Desoneração = 88,22% (Hora) e 50,54% (Mês)
 BDI Com Desoneração = 26,50%

Item	Cód.SINAPI	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	COM DESONERAÇÃO	
					V.Unit.(RS)	V.Total(RS)
15.00.000		Louças e Metais				
15.01.000		Louças				
15.01.001	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANCADAS)	M2	4,65	636,66	2.960,47
15.01.003	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	192,80	385,60
15.01.004	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	4,00	138,66	554,64
15.01.005	95470	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	4,00	175,50	702,00
15.01.006	86876	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	178,02	356,04
15.02.000		Metais				
15.02.001	11772	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 "	UN	2,00	94,56	189,12
15.02.002	13415	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 "	UN	4,00	46,90	187,60
15.02.003	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	37,75	75,50
15.02.004	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	8,23	16,46
15.02.005	86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	5,09	10,18
Subtotal item 15.0						5.437,61
16.00.000		Serviços Finais				
16.01.001	02450/ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	56,18	1,70	95,51
Subtotal item 16.0						95,51
Subtotal Geral						100.210,62
				BDI	26,50%	26.555,81
Total Geral						126.766,43

 05/12/2019


27.976.907/0001-47
 CONSTRUTORA ENGNORTE EIRELI ME
 Rua Tiradentes, nº 1307 Centro
 CEP: 77.790-000 - Nova Olinda - TO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

CONTRATO: Ampliação da Escola Municipal
 PROPONENTE: CONSTRUTORA ENGNORTE EIRELI-ME
 TIPOLOGIA DE OBRA: Construção de Edifícios
 REGIME DE DESONERAÇÃO Com Desoneração
 DA FOLHA DE PAGAMENTO
 Conforme Lei nº12.844/2013

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO - %
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,00	5,50	4,00	3,12
2	Lucro	6,16	8,96	7,40	6,53
3	Despesas Financeiras	0,59	1,39	1,23	0,59
4	Seguro e Garantia	0,80	1,00	0,80	0,80
5	Risco	0,97	1,27	1,27	0,97
6	TRIBUTOS				11,15
6.1	ISS (**)(***)	Conforme legislação específica			3,00
6.2	PIS	Conforme legislação específica			0,65
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00
6.3	DESONERAÇÃO	Conforme lei nº12.844/2013			4,50
7	BDI	24,84	29,50	26,62	26,50

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

- Onde:
- AC = taxa de rateio da Administração Central;
 - S = taxa de seguros;
 - R = taxa de risco e imprevistos;
 - G = garantias exigidas em edital;
 - DF = taxa das despesas financeiras;
 - L = taxa de lucro bruto;
 - I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Nova Olinda - TO 05/11/2019

Wallison Martins Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 1516230213/D-PA